


Legplans

Op aanvraag leveren wij op korte termijn legplans, getekend door ons eigen tekenbureau, evenals eventuele berekeningen voor balken en kolommen in samenwerking met ons erkend studiebureau. Deze kunnen digitaal doorgemailed worden.

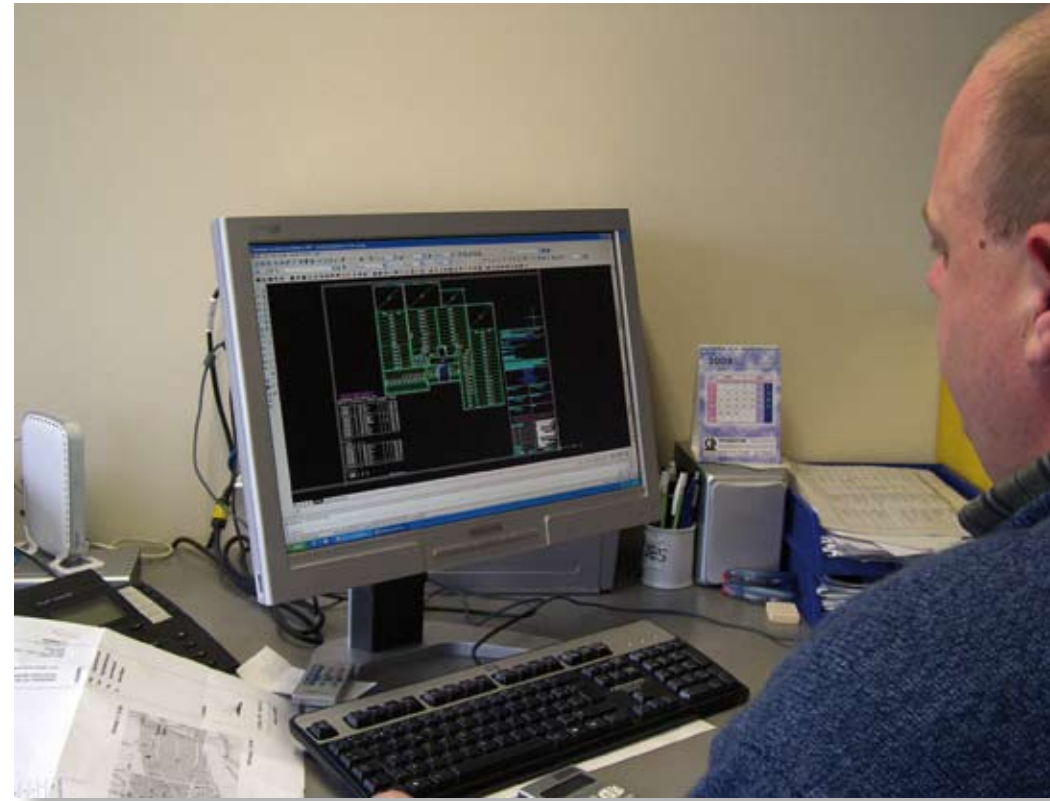

Benor kwaliteit en CE = kostenbesparend voor de klant

Door permanente controle van al onze grondstoffen en onze afgewerkte producten, dit onder toezicht van het keuringsorganisme SECO, en door het gebruik van de modernste fabricagemethoden kunnen wij onze klanten de beste kwaliteit garanderen.

Voorraad:

± 50.000 m² welfsels in voorraad met draagvermogen van 350 kg/m² en tevens welfsels met 700 kg/m² in voorraad. Andere draagvermogens zeer snel op aanvraag te verkrijgen.

Op zich zijn al de door ons aangeboden elementen vorstvrij. Bij holle gewelven kan er zich, na het dichtgieten van de kanaaluiteinden, water opstapelen in de kanalen.

Bij vorst kan dit aanleiding geven tot openbarsten van die kanalen.

Een adequaat middel om dit risico te vermijden is het doorboren van de onderzijde van de holle gewelven in het midden van de overspanning en dit in de kanalen, zodat binnendringend water weer wordt afgevoerd.

Een Vets welfsel gemaakt in een familiebedrijf waar U kunt op rekenen, duizenden referenties van tevreden klanten.

Tevens kunnen wij op aanvraag speciale bewerkingen verzorgen: verdunde opleg, schuinzagen, uitstekende wapening, hoeksparingen.



Welfsels nodig? Bel ons!

Telefoon 014/81 32 08 - 81 67 71 - Telefax 014/81 32 51

Eigen vervoerdienst met kranen van 19 of 26 meter, ook opleggers zonder kraan door gans België. Vlotte lading van de vrachtwagens.



b.v.b.a. Betonwerken

VETS en ZONEN

Voortbeemden 2, MOL 2400 (Industriepark 1)

Gladde, getraande en ruwe vloerelementen
Een echt kwaliteitsproduct

Tel. 014/81 67 71
81 32 08

Fax 014/81 32 51




Registratienr. 02 08 11
BTW BE 0416.026.268
HR Turnhout 41.592
FORTIS 230-0138640-47



Technische informatie:


- ◆ onze welfsels zijn standaard voorzien voor 350 kg nuttige belasting per m², doorbuiging 1/800 en een brandweerstand van 30 min
- ◆ snelle levering mogelijk voor zwaardere belasting per m²
- ◆ legplan is op aanvraag verkrijgbaar
- ◆ berekeningsnota is op aanvraag verkrijgbaar in samenwerking met een erkend studiebureel
- ◆ voor aalputten kunnen wij welfsels leveren met een zware aslast tot 20 ton met verhoogde betonbedekking
- ◆ betonkwaliteit: F.c.k. = 50 N/mm²
- ◆ staal: Benor de 500 BS
- ◆ cement: CEM 1/52,5R
- ◆ zuiver grint en rivierzand
- ◆ wij kunnen eveneens welfsels leveren met uitstekende wapening in gladde en ruwe uitvoering en verhoogde brandweerstand
- ◆ dagelijkse controle van onze producten in ons eigen volledig ingericht en goedgekeurd labo
- ◆ berekening van de bewapening van de welfsels volgens Euro normen

Raveelijzers

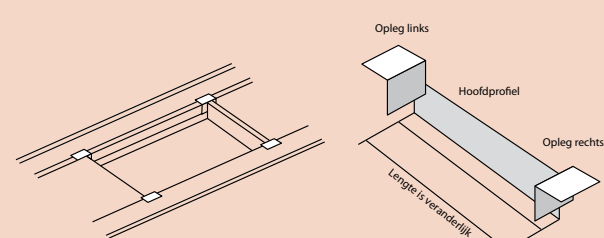

Grote uitsparingen kunnen op snelle en goedkope wijze met onze raveelijzers gemaakt worden. Voor al de verschillende vloertypes heeft Vets een standaard voorraad raveelijzers. Dze zijn gezandstraald en behandeld met roestwerende verf. Afwijkende maten op bestelling verkrijgbaar. Poutrelles gezandstraald en gemenied steeds op lengtes in voorraad (HEB 140 t.e.m. 280)

Druklaag

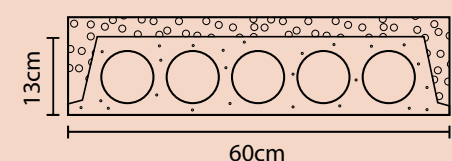

Onze ruwe welfsels zijn uiterst geschikt voor het bezetten van plafonds. Wij raden dan wel een druklaag aan voor het vormen van een geheel en om het scheuren te voorkomen (zie bijgaande tekeningen). Onderstutting van de welfsels voor het aangieten met vulbeton en druklaag tot deze volledig verhard is. Dikte druklaag: raadpleeg onze druklagentabel.




Onze gladde welfsels zijn zeer geschikt voor alle zichtwerk. Op de foto zijn de gladde welfsels geschilderd. ➔

Vets - Productiegamma:



V 13-60 RUW

Hoogte: 13 cm
Breedte: 30 - 60 cm
Transportgewicht: 2.03 kN/m²
Vulbeton : 13 l/m²
Lengte vanaf 0.75 m tot 5.50 m
Passtukken standaard 30 cm breedte

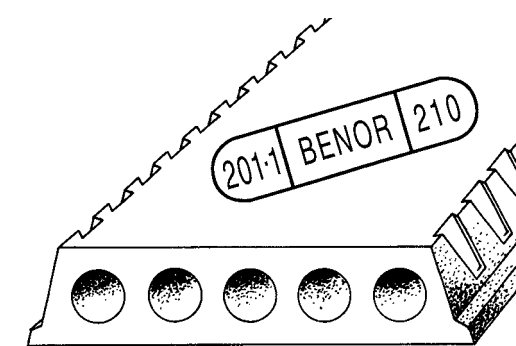



V 13-60 GLAD + GETRAAND

Hoogte: 13 cm
Breedte: 60 cm
Transportgewicht: 2.03 kN/m²
Vulbeton : 8 l/m²
Passtukken standaard 30 cm breedte
Lengte vanaf 0.75 m tot 5.50 m

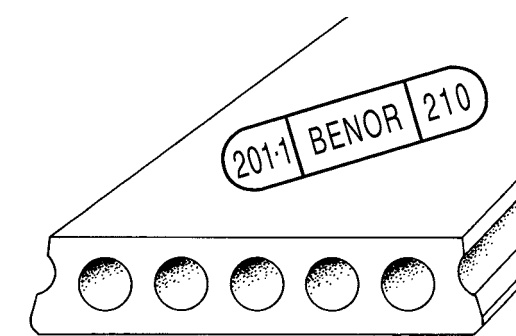



V 17-60 GLAD + GETRAAND

Hoogte: 17 cm
Breedte: 60 cm
Transportgewicht: 2.70 kN/m²
Vulbeton : 11 l/m²
Passtukken standaard 30 cm breedte
Lengte vanaf 5.50 m tot en met 6.80 m
Kortere lengtes op aanvraag verkrijgbaar

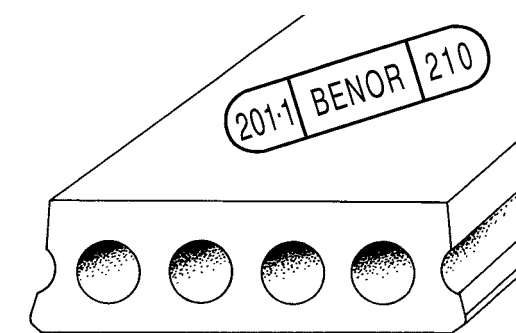

V 21-60 GLAD + GETRAAND


Hoogte: 21 cm
Breedte: 60 cm
Transportgewicht: 2.95 kN/m²
Vulbeton : 13 l/m²
Passtukken standaard 30 cm breedte
Lengte vanaf 6.90 m tot n met 8.00 m IN STOCK
Kortere lengtes op aanvraag verkrijgbaar

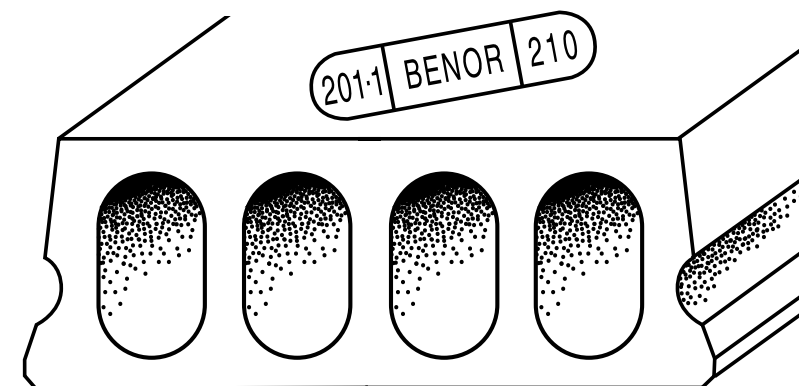

GEPATENTEERD SYSTEEM !!

Holle welfsels met getraande onderkant, de onderzijde is getraand (geribbeld) en aldus uiterst geschikt voor het bepleisteren van de welfsels.

Deze zijn zowel verkrijgbaar in 13 cm als 17 cm dik en 21 cm dik.

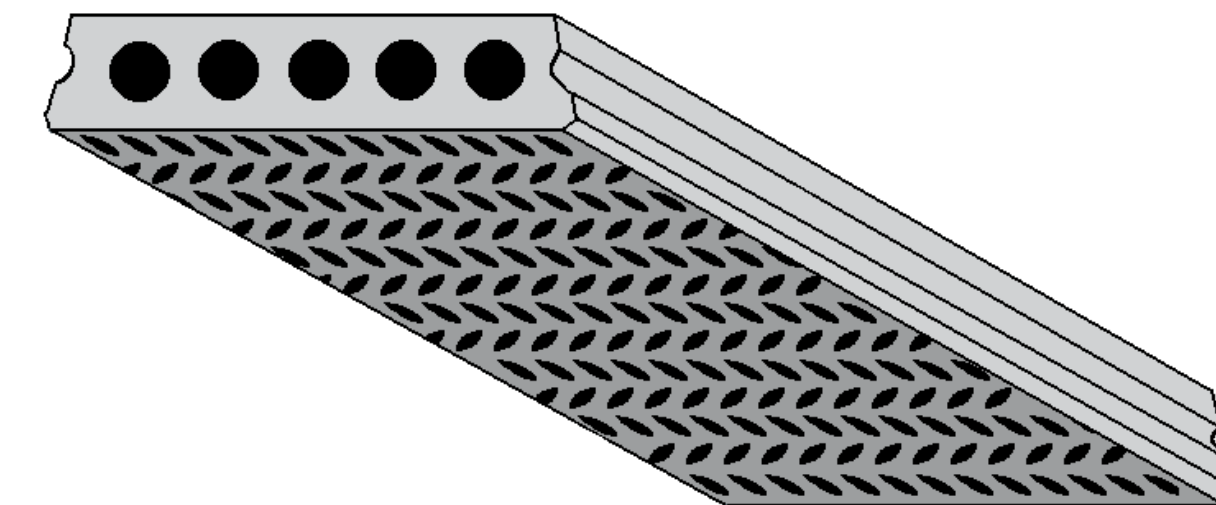

Onderzijde van het welfsel. Kan ook zichtbaar gelaten worden.

WELFSELS MET ISOLATIE

Gladde welfsels met isolatie; dikte en isolatie-waarde op aanvraag van de klant.